

Gemäß der VDE-Richtlinien
VDE 0100-443
VDE 0100-534
ist Überspannungsschutz

Pflicht




MCF Compact, V50 und V20

Das Team gegen Überspannungen

Geprüfte Qualität

Die fachgerechte Prüfung von Überspannungs- und Blitzschutz-Systemen von OBO steht im BET Testcenter an erster Stelle. Dazu gehören Prüfungen an Neuentwicklungen, Modifikationen von bestehenden Blitzschutzbauteilen, Überspannungsschutzgeräten und Blitzstromableitern.



OBO-Entwicklung

OBO-Produktion

Externe Zertifizierung



Sicherheit mit Überspannungsschutzgeräten

Überspannungsschutzgeräte (SPD = Surge Protective Device) erhöhen die Sicherheit und verhindern, dass gefährliche Überspannungen über die Strom- und Telekommunikationsleitungen in das Gebäude gelangen.

Dazu reduzieren die SPDs die Überspannungen auf ein für Endgeräte ungefährliches Maß. So verhindern sie Kurzschlüsse und daraus resultierende Brandgefahr durch Überspannungen.

Überspannungsschäden

Schäden durch Überspannungen entstehen nicht ausschließlich durch direkte Blitzeinschläge, die für spektakuläre Zerstörung sorgen. Häufiger sind gravierende Schäden an elektronischen Geräten und Anlagen, die durch Überspannungen aufgrund von Blitzeinschlägen in einem Radius von bis zu zwei Kilometern Entfernung entstehen.

Vor Kosten durch direkten Blitzeinschlag schützt in der Regel die Wohngebäudeversicherung. Sie übernimmt Schäden zum Beispiel am Dach, Mauerwerk und auch Überspannungsschäden an fest installierten elektrischen Installationen wie der Heizungssteuerung. Überspannungsschäden an beweglichen Endgeräten wie Computern, der Kaffeemaschine oder dem Fernseher trägt hingegen die Hausratversicherung. Den Ärger bei Ausfall der Geräte verhindern Versicherungen allerdings nicht. Zudem können als Folge von Blitzeinschlägen und daraus resultierenden Überspannungen Kosten durch Datenverlust und Produktionsausfall entstehen.

Quelle der Versicherungen: <https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/blitzbilanz2019-61066>

Normen

VDE 0100-443 - Überspannungsschutz Notwendig seit Oktober 2016

Wann ist Überspannungsschutz notwendig?

- In jeder neuen Elektroinstallation
- In jedem neuen oder erweiterten Gebäude
- Versicherungen fordern Überspannungsschutz in der VdS Richtlinie 2010

VDE 0185-305 - Blitzschutz

Wonach ist ein Blitzschutz-System gefordert?

- Landesbauordnung (z.B. für Schulen, ...)
- Risikoanalyse nach VDE 0185-305-2
- Versicherungen fordern Überspannungsschutz in der VdS-Richtlinie 2010

Fazit

Überspannungen gefährden elektronische Geräte und Daten

Bei Neubauten oder Änderungen ist Überspannungsschutz notwendig

Sicherheit und Schutz für Elektroinstallationen und Gebäude

Typenklassen von Überspannungsschutzgeräten



Gebäude mit Blitzschutz



Gebäude mit Freileitungseinspeisung




Typ 1 + 2 Kombiableiter

Wird am Speisepunkt des Gebäudes eingesetzt



Gebäude ohne Blitzschutz



Haupt- und Unterverteilung



Typ 2 Überspannungsschutz

Werden in der Hauptverteilung und in Unterverteilungen/Schaltschränken eingesetzt



Industrie



Büro, Gewerbe und
Wohnhäuser

MCF Compact Blitzschutzklasse I - IV

Erfüllt die Anforderung bis 100 kA (10/350) pro
SPD




Büro, Gewerbe und
Wohnhäuser

V50 Blitzschutzklasse III - IV

Erfüllt die Anforderung bis 50 kA (10/350) pro
SPD



Büro, Gewerbe und
Wohnhäuser



Haupt- und Unter-
verteilung

V20

Werden in der Hauptverteilung und in Unter-
verteilungen/Schaltschränken eingesetzt



Kombiableiter MCF-NAR



- Geprüft nach VDE 0675-6-11 (EN 61643-11)
- Montage auf 40-mm-Sammelschienen TN- und TT-System
- Schutzpegel $\leq 1,5$ kV zum Schutz der Endgeräte, koordiniert einsetzbar zu Typ 3 SPD
- Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Blitzstromableitvermögen bis 75 kA (10/350) 3-polig und bis 100 kA (10/350) 3+NPE
- Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
- Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Versicherung bis 315 A gL/gG
- Optische Anzeige ohne Eigenverbrauch
- Erfüllt die Anforderungen zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem vor dem Zähler



Passender Adapter für die Spannungsabgriffe

LightningController Compact MCF100




- Typ 1 + 2 SPD: $I_{imp} = 25kA$ pro Pol und bis zu 100 kA gesamt
- Einsetzbar bei Gebäuden der Blitzschutzklasse 1 - 4
- Kompakte Bauweise, nur 105 mm breit: bis zu 25% Platzerparnis bei TNS- und TT-Anwendungen
- Schutzpegel: $< 1,5 kV$, koordiniert einsetzbar zum Typ 3 SPD
- Sicher bis Netzfolgestrom von 50 kA
- Universell einsetzbar für Industrie, Büro, Gewerbe und Wohngebäude
- Qualität nach EN 61643-11 von externem Prüfinstitut zertifiziert
- Entspricht den Vorzähleranforderungen TAB und NAR 4100
- Bis 315 A Anlagensicherung ohne separate Vorsicherung einsetzbar
- Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechsler (FS)
- Bedienungsanleitung immer Online über QR-Code verfügbar



Kombiableiter V50




- Typ 1 + 2 SPD: $I_{imp} = 12,5 \text{ kA}$ pro Pol und bis zu 50 kA gesamt
- Einsetzbar bei Gebäuden der Blitzschutzklasse III + IV
- Schutzpegel: $< 1,3 \text{ kV}$, koordiniert einsetzbar zum Typ 3 SPD
- Qualität nach EN 61643-11 von externem Prüfinstitut zertifiziert
- Universell einsetzbar für Büro, Gewerbe und Wohngebäude
- Universell einbaubar durch 90°-Aufdruck
- Bis 160 A Anlagensicherung ohne separate Vorsicherung einsetzbar
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz
- Spannungsvarianten: 150 V, 280 V, 320 V, 385 V
- Optionale Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechsler (FS)
- Varianten in ein- bis vierpoliger Ausführung
- Bedienungsanleitung immer online über QR-Code verfügbar

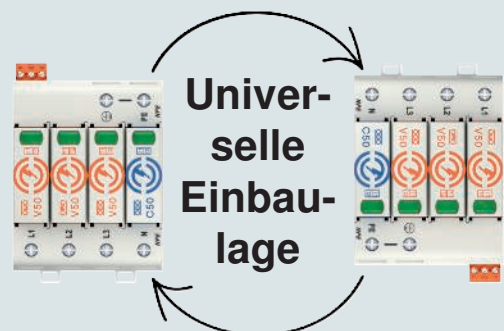

Überspannungsableiter V20



- Typ 2 SPD: $I_n = 20 \text{ kA (L-N) / 40 kA (N-PE)}$, bis zu 60 kA
- Schutzpegel: $< 1,3 \text{ kV}$, koordiniert einsetzbar zum Typ 3 SPD
- Übertrifft die erhöhten Anforderungen gemäß VDE 0100-443
- Qualität nach EN 61643-11 von externem Prüfinstitut zertifiziert
- Universell einsetzbar für Industrie, Büro, Gewerbe und Wohngebäude
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz
- Bis 160 A Anlagensicherung ohne separate Vorsicherung einsetzbar
- Universell einbaubar durch 90°-Aufdruck
- Spannungsvarianten: 75 V, 150 V, 280 V, 320 V, 385 V, 440 V, 550 V
- Optionale Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechsler (FS)
- Varianten in ein- bis vierpoliger Ausführung
- Bedienungsanleitung immer online über QR-Code verfügbar

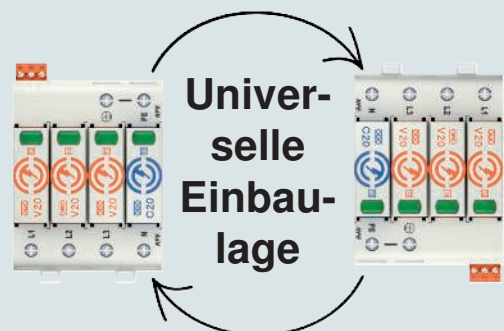

OBO-Checkliste



Kompletter Blitz- und Überspannungsschutz

OBO bietet als Hersteller sowohl Bauteile für den äußeren Blitzschutz und die Erdung als auch für den Potentialausgleich und den Überspannungsschutz.



Support

Gelebte Kundennähe heißt für uns, mit Rat und Tat da zu sein, wenn man uns braucht:

Kundenservice Deutschland
Service-Hotline: 02371 / 78 99 - 2000
E-Mail: info@obo.de
www.obo.de



Broschüren und Auswahlhilfen

Der OBO-Blitzschutz-Leitfaden und Broschüren unterstützen bei der Planung von Blitz- und Überspannungsschutzsystemen.



Seminare und Workshops

Im OBO-Campus und auch vor Ort stehen wir bei Seminaren und Planertagen mit unserem Praxiswissen bereit.



Kompetenz

Im BET Testcenter werden die OBO-Blitzschutzbauteile und Überspannungsschutzgeräte durch hochqualifizierte Spezialisten normgerecht geprüft.



Zertifiziert

Externe Prüfungen z. B. durch VDE, ÖVE, KEMA und UL stehen für viele Produkte zur Verfügung.




Gewährleistung

OBO bietet hohe Qualität und Überspannungsschutzgeräte mit 5 Jahren Garantie.



LightningController - MCF25-NAR-TNC




		Höchste Dauer- spann- ung			Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
Typ	AC	Ausführung	Schutz- art	Stück	kg/100 St.		
MCF25-NAR-TNC	V	der Pole	IP20	1	100,800	5096950	

Anschlussmöglichkeiten

MCF25-NAR-TNC		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	8,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	25 kA

LightningController - MCF25-NAR-TNC+FS




		Höchste Dauer- spann- ung			Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
Typ	AC	Ausführung	Schutz- art	Stück	kg/100 St.		
MCF25-NAR-TNC+FS	V	der Pole	IP20	1	102,000	5096953	

Anschlussmöglichkeiten

MCF25-NAR-TNC+FS		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	8,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	25 kA

LightningController - MCF30-NAR-TT




		Höchste Dauer- spann- ung			Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
Typ	AC	Ausführung	Schutz- art	Stück	kg/100 St.		
MCF30-NAR-TT	V	der Pole	IP20	1	107,504	5096961	

Anschlussmöglichkeiten

MCF30-NAR-TT		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	7,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	30 kA

LightningController - MCF30-NAR-TT+FS




		Höchste Dauer- spann- ung			Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
Typ	AC	Ausführung	Schutz- art	Stück	kg/100 St.		
MCF30-NAR-TT+FS	V	der Pole	IP20	1	107,600	5096963	

Anschlussmöglichkeiten

MCF30-NAR-TT+FS		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	7,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	30 kA

LightningController - MCF38-NAR-TNC

Typ	Höchste	Ausführung	Schutz-	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Dauer-					
	spann-					
	ung					
	AC					
	V					
MCF38-NAR-TNC	255	3	IP20	1	100,800	5096971




MCF38-NAR-TNC		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	38 kA

Anschlussmöglichkeiten

LightningController - MCF38-NAR-TNC+FS

Typ	Höchste	Ausführung	Schutz-	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Dauer-					
	spann-					
	ung					
	AC					
	V					
MCF38-NAR-TNC+FS	255	3	IP20	1	102,000	5096973




MCF38-NAR-TNC+FS		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	38 kA

Anschlussmöglichkeiten

LightningController - MCF50-NAR-TT

Typ	Höchste	Ausführung	Schutz-	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Dauer-					
	spann-					
	ung					
	AC					
	V					
MCF50-NAR-TT	255	3+N/PE	IP20	1	106,700	5096975




MCF50-NAR-TT		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	50 kA

Anschlussmöglichkeiten

LightningController - MCF50-NAR-TT+FS


Typ	Höchste	Ausführung	Schutz-	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Dauer-					
	spann-					
	ung					
	AC					
	V					
MCF50-NAR-TT+FS	255	3+N/PE	IP20	1	107,500	5096977



MCF50-NAR-TT+FS		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA
Schutzpegel	U_p	1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	50 kA

Anschlussmöglichkeiten

LightningController - MCF75-NAR-TNC




		Höchste Dauerspannung			Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	AC V	Ausführung der Pole	Schutzart				
MCF75-NAR-TNC	255	3	IP20		1	100,800	5096982

Anschlussmöglichkeiten

MCF75-NAR-TNC			
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	25 kA	
Schutzpegel	U_p	1,5 kV	
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	75 kA	

LightningController - MCF75-NAR-TNC+FS




		Höchste Dauerspannung			Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	AC V	Ausführung der Pole	Schutzart				
MCF75-NAR-TNC+FS	255	3	IP20		1	102,000	5096983

Anschlussmöglichkeiten

MCF75-NAR-TNC+FS			
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	25 kA	
Schutzpegel	U_p	1,5 kV	
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	75 kA	

LightningController - MCF100-NAR-TT




		Höchste Dauerspannung			Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	AC V	Ausführung der Pole	Schutzart				
MCF100-NAR-TT	255	3+N/PE	IP20		1	107,200	5096985

Anschlussmöglichkeiten

MCF100-NAR-TT			
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	25 kA	
Schutzpegel	U_p	1,5 kV	
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	100 kA	


LightningController - MCF100-NAR-TT+FS



		Höchste Dauerspannung			Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	AC V	Ausführung der Pole	Schutzart				
MCF100-NAR-TT+FS	255	3+N/PE	IP20		1	107,600	5096988


Anschlussmöglichkeiten

MCF100-NAR-TT+FS			
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	25 kA	
Schutzpegel	U_p	1,5 kV	
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	100 kA	



Spannungsabgriff für MCF-NAR-Serie

Typ	Nennspannung AC (50 / 60 Hz) V	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
MCF-NAR-SMG	230	IP20	1	5,850	5096900




Adapter für den Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum

- einfache und platzsparende Spannungsabgriffe für den Abschlusspunktzählerplatz (APZ) und den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- mit Federkontakten für einfaches Anschließen der Adern
- inklusive 2 Buchsensteckern
- Sicherungsschraube gegen unerwünschtes Lösen
- austauschbare 5-A-Feinsicherung mit einem Ausschaltvermögen von 50 kA
- Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

MCF, Typ 1+2 Kombiableiter

LightningController Compact - MCF75

Typ	Höchste Dauer- spannung AC V	Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
MCF75-3+FS	255	3	IP20	1	75,000	5096981




€/St.

MCF75-3+FS			
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	35 kA	
Schutzpegel	U_p	1,5 kV	
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	75 kA	

Anschlussmöglichkeiten

LightningController Compact - MCF100

Typ	Höchste Dauer- spannung AC V	Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
MCF100-3+NPE+FS	255	3+N/PE	IP20	1	93,500	5096987




€/St.

MCF100-3+NPE+FS			
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	25 kA	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	35 kA	
Schutzpegel	U_p	1,5 kV	
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	100 kA	

Anschlussmöglichkeiten

Kombiableiter V50, 1-polig 280 V




Höchste Dauerspannung AC		Ausführung der Pole		Schutzart		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	1		IP20		1	16,400	5093500
V50-1-280	280	1		IP20		1	16,400	5093500

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V50-1-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	— kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Kombiableiter V50, 1-polig mit FS 280 V




Höchste Dauerspannung AC		Ausführung der Pole		Schutzart		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	1		IP20		1	16,600	5093502
V50-1+FS-280	280	1		IP20		1	16,600	5093502

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V50-1+FS-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	— kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V




Höchste Dauerspannung AC		Ausführung der Pole		Schutzart		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	1+N/PE		IP20		1	32,929	5093522
V50-1+NPE-280	280	1+N/PE		IP20		1	32,929	5093522

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V50-1+NPE-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	25 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Kombiableiter V50, 1-polig+NPE mit FS 280 V



Höchste Dauerspannung AC		Ausführung der Pole		Schutzart		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	1+N/PE		IP20		1	30,600	5093531
V50-1+NPE+FS-280	280	1+N/PE		IP20		1	30,600	5093531


€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V50-1+NPE+FS-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	25 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Kombiableiter V50, 3-polig 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
	AC V					
V50-3-280	280	3	IP20	1	46,500	5093511




€/St.

V50-3-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	37,5 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Anschlussmöglichkeiten

Kombiableiter V50, 3-polig mit FS 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
	AC V					
V50-3+FS-280	280	3	IP20	1	46,900	5093516




€/St.

V50-3+FS-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	37,5 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Anschlussmöglichkeiten

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
	AC V					
V50-3+NPE-280	280	3+N/PE	IP20	1	58,800	5093526




€/St.

V50-3+NPE-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	50 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Anschlussmöglichkeiten

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
	AC V					
V50-3+NPE+FS-280	280	3+N/PE	IP20	1	59,300	5093533




€/St.

V50-3+NPE+FS-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	50 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Anschlussmöglichkeiten

Kombiableiter V50, 4-polig 280 V




Höchste Dauerspannung AC V		Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	4	IP20	1	61,000	5093513

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V50-4-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	50 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV

Kombiableiter V50, 4-polig mit FS 280 V




Höchste Dauerspannung AC V		Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	4	IP20	1	61,500	5093518

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V50-4+FS-280		
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I_{imp}	12,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	30 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt]	I_{total}	50 kA
Schutzpegel	U_p	1,3 kV


Oberteil V50 280 V



Höchste Dauerspannung AC V		Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	1	IP20	1	8,500	5093508

€/St.

Oberteil NPE-C50




Höchste Dauerspannung AC V		Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V	N/PE	IP20	1	7,215	5095609

€/St.

Überspannungsableiter V20, 1-polig 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung AC V	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-1-280	280	1	IP20	1	12,900	5095161




€/St.

V20-1-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA	
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}	40 kA	
Schutzpegel	U_p	1,3 kV	

Anschlussmöglichkeiten

Überspannungsableiter V20, 1-polig mit FS 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung AC V	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-1+FS-280	280	1	IP20	1	13,100	5095261




€/St.

V20-1+FS-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA	
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}	40 kA	
Schutzpegel	U_p	1,3 kV	

Anschlussmöglichkeiten

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung AC V	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-1+NPE-280	280	1+N/PE	IP20	1	24,300	5095251




€/St.

V20-1+NPE-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA	
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}	60 kA	
Schutzpegel	U_p	1,3 kV	

Anschlussmöglichkeiten

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE und FS 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung AC V	Ausführung der Pole	Schutz-art	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-1+NPE+FS-280	280	1+N/PE	IP20	1	24,600	5095331




€/St.

V20-1+NPE+FS-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA	
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}	60 kA	
Schutzpegel	U_p	1,3 kV	

Anschlussmöglichkeiten

Überspannungsableiter V20, 3-polig 280 V




Höchste Dauerspannung		AC		Ausführung	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V			der Pole				
V20-3-280	280			3	IP20	1	36,000	5095163

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V20-3-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$		20 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}		120 kA
Schutzpegel	U_p		1,3 kV

Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 280 V




Höchste Dauerspannung		AC		Ausführung	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V			der Pole				
V20-3+FS-280	280			3	IP20	1	36,400	5095283

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V20-3+FS-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$		20 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}		120 kA
Schutzpegel	U_p		1,3 kV

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 280 V




Höchste Dauerspannung		AC		Ausführung	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V			der Pole				
V20-3+NPE-280	280			3+N/PE	IP20	1	45,800	5095283

€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V20-3+NPE-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$		20 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}		60 kA
Schutzpegel	U_p		1,3 kV

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 280 V



Höchste Dauerspannung		AC		Ausführung	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
Typ	V			der Pole				
V20-3+NPE+FS-280	280			3+N/PE	IP20	1	46,300	5095333


€/St.

Anschlussmöglichkeiten

V20-3+NPE+FS-280			
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$		20 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}		60 kA
Schutzpegel	U_p		1,3 kV

Überspannungsableiter V20, 4-polig 280 V

Typ	Höchste Dauerspannung AC V	Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-4-280	280	4	IP20	1	47,000	5095164




€/St.

V20-4-280			
Nennableitstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA	
Ableitstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}	160 kA	
Schutzpegel	U_p	1,3 kV	

Anschlussmöglichkeiten

Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 280 V

Typ	Höchste Dauerspannung AC V	Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-4+FS-280	280	4	IP20	1	47,500	5095284




€/St.

V20-4+FS-280			
Nennableitstrom (8/20 µs)	$I_{n/L-N}$	20 kA	
Ableitstrom (8/20 µs) [gesamt]	I_{total}	160 kA	
Schutzpegel	U_p	1,3 kV	

Anschlussmöglichkeiten

Oberteil V20 280 V


Typ	Höchste Dauerspannung AC V	Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-0-280	280	1	IP20	1	5,000	5095364



€/St.

Oberteil C20

Typ	Höchste Dauerspannung AC V	Ausführung der Pole	Schutzart	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
C20-0-255	255	N/PE	IP20	1	3,680	5095600



€/St.

Blitzschutz-Leitfaden

Sicher geleitet

Nachschlagewerk und Planungshilfe für Elektroinstallateure, Blitzschutzfachkräfte und Planer.

Der Blitzschutz-Leitfaden steht Ihnen zur Bestellung oder zum Download unter www.obo.de zur Verfügung.



Basiswissen

Expertenkenntnisse

Neue Auswahlhilfen

- Blitz- und Überspannungsschutz als Teil des Brandschutzes
- Neue hochspannungsfeste, isolierte isCon®-Ableitungen und Auswahlhilfe
- Blitzschutz in Ex-Bereichen
- Schutzwinkelberechnung und Schutzklassenempfehlung
- Bildung von Äquipotentialflächen
- Kombialeiter Typ 1+2 im netzseitigen Anschlussraum
- Definition von Baustoffklassen nach EN 13501-1
- Erläuterungen zur DIN VDE 0100-443 und -534



Wertvoll

Der OBO-Support an Ihrer Seite

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter:

02373 89 - 20 00

Montag – Donnerstag
07:30 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag
07:30 Uhr – 15:00 Uhr

info@obo.de



Service



Training



Handling



Zertifizierung

Service – OBO hilft weiter

Überall und in jeder Projektphase:

- Kompetente Hotline
- Produkt- und Systeminformationen, digital oder gedruckt
- Auswahl- und Planungshilfen im Web, als App, als CAD-Anwendung oder gedruckt
- 2D- und 3D-Produktdaten für die Planung
- Außendienst, Niederlassungen und Tochtergesellschaften in 60 Ländern
- Ingenieurleistungen für Großprojekte

Trainings von OBO

- Seminare und Workshops
- Beratung und Schulungen vor Ort
- Planertage

Handling – OBO liefert zuverlässig

Mit optimierten Lieferprozessen:

- Zuverlässige Logistik
- Praxisgerechte Transportsysteme und Verpackungen
- Lademittelhandling und Entsorgungskonzepte

Zertifizierung und Garantie

OBO gibt Sicherheit. Unsere Produkte erfüllen die wichtigsten länderspezifischen Bestimmungen:

- Konformität (z. B. IEC, VDE, CE, KEMA, KEUR, UL)
- Zertifizierung (z. B. DIN EN, DGNB)
- 5 Jahre Garantie auf Überspannungsschutzprodukte
- Gewährleistungsmanagement

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

Building Connections

